Willab Garden®

2022-08-09

WG 25

Lasiterassielementit

WG 25 Lasielementit

WG 25 -liukuelementit ovat erinomainen valinta, jos haluat käyttää lasiterassia kesäkuukausina.

Liukuelementeissä on integroitu kahva koko profiilissa, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppo avata ja sulkea ovet ja ikkunat. Saat laatua ja toimivuutta todella hyvään hintaan.

Mitä saan asiakkaana?

- ✔ Laatua ja toimivuutta todella hyvään hintaan!
- ✔ Moderni muotokieli
- ✔ Suojaa sateelta ja tuulelta
- ✔ P-merkitty tuote

Kesä

WG 25

Kausi:	Kesä
Liukuelementti:	2–4-osainen ovi ja ikkuna
Kiinteä elementti:	Seinä ja ikkuna
Profiiliväri:	Valkoinen
Karmin leveys:	1500 - 4800 mm
Karmin korkeus:	1200 tai 2000 mm
Valmistus:	Vakiomitta
Lasi:	4 mm:n turvalasi
Lasi U-arvo:	5,7
Kokonais U-arvo:	5,7
Lukko:	Sylinterilukko
Takuu:	5 vuoden

Kahva

Laadukkaat profiilimme tyylipuhtaalla muotoilulla antavat lähes ajattoman elementin.

Kahvaprofiili on integroitu koko liukuelementin korkeudelle, mikä antaa huolitellun vaikutelman ja hyvän käytettävyyden, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppoa avata ja sulkea.

Toteutus

Kiinteät elementit

Kiinteiden elementtien ympärillä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.

Kiinteiden elementtien mukana on aina ikkunapelti, joka antaa kiinteille elementeille lisäsuojaa vettä vastaan erityisesti säälle alttiissa paikoissa.

Kaikki mitat ovat aukkomittoja

Valitsemasi mitta koskee siis aukkomittaa. Rungon aukkomitan on siis oltava sama kuin elementin mitta.

Aukkomitan on oltava korkeussuunnassa 2 000 mm ovien osalta ja 1 200 mm ikkunoiden osalta. Kaikki leveydet ovat oheisessa taulukossa.

Valittaessa WG 25 kiinteä seinä, lasketaan pois 19 mm kiinnityslinjan korkeudesta, joka voidaan sijoittaa vapaasti joko ylös tai alas.

Turvalasi

Lasi on 4 mm paksu turvalasi, joka on viisi kertaa kestävämpi kuin tavallinen lasi. Se tarkoittaa turvallisuutta erityisesti sinulle, jolla on lapsia tai lemmikkieläimiä, jolloin voit ottaa rennosti ihanassa kesähuoneessasi!

Lukko

Asenna sylinterilukko haluamallesi korkeudelle elementin sisäpuolelle.

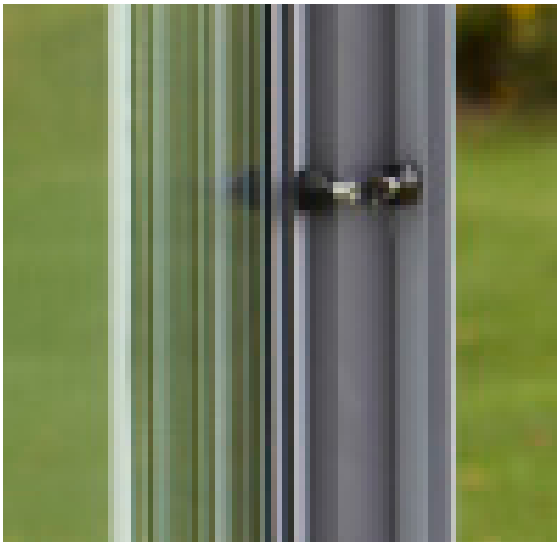

Ovien ja ikkunoiden leveydet

Käytännön syistä käytämme joskus eri leveyksiä samaan elementtiin kuuluvien ovien ja ikkunoiden osalta.

Näistä taulukoista näet eri elementteihin kuuluvien yksittäisten ovien ja ikkunoiden leveydet. Tiettyjen leveyksien yhteydessä uraprofiilit toimitetaan ylimääräisellä pituudella ja katkaistaan paikalla.

Oven leveys

2-osainen

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
1650 mm	2			
1800 mm	1	1		
1950 mm		2		
2100 mm		1	1	
2250 mm			2	
2400 mm			1	1
2550 mm				2

3-osainen

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
2400 mm	3			
2550 mm	2	1		
2700 mm	1	2		
2850 mm		3		
3000 mm		2	1	
3150 mm		1	2	
3300 mm			3	
3450 mm			2	1
3600 mm			1	2
3750 mm				3

4-osainen

	760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
3150 mm	4			
3300 mm	3	1		
3450 mm	2	2		
3600 mm	1	3		
3750 mm		4		
3900 mm		3	1	
4050 mm		2	2	
4200 mm		1	3	
4350 mm			4	
4500 mm			3	1
4650 mm			2	2
4800 mm			1	3
4950 mm				4

Varianter

Liukuikkuna

- Korkeus 1200 mm
- Leveys 2-osainen 1500 - 2400 mm
- Leveys 3-osainen 2250 - 3600 mm
- Leveys 4-osainen 3000 - 4800 mm
- Oikeinpäin

Liukuovet

- Korkeus 2000 mm
- Leveys 2-osainen 1500 - 2400 mm
- Leveys 3-osainen 2250 - 3600 mm
- Leveys 4-osainen 3000 - 4800 mm
- Oikeinpäin

Kiinteä ikkuna

- Korkeus 1200 mm
- Leveys 750 & 900 mm

Kiinteä seinä

- Korkeus 2000 mm
- Leveys 750 & 900 mm

Profiilit

WG 25 liukuelementit koostuvat kehyksestä, joka rakentuu 4 profiilista, jotka ruuvataan kiinni rakenteeseen, ja sen jälkeen valitut ovet tai ikkunat nostetaan paikalleen yksi kerrallaan.

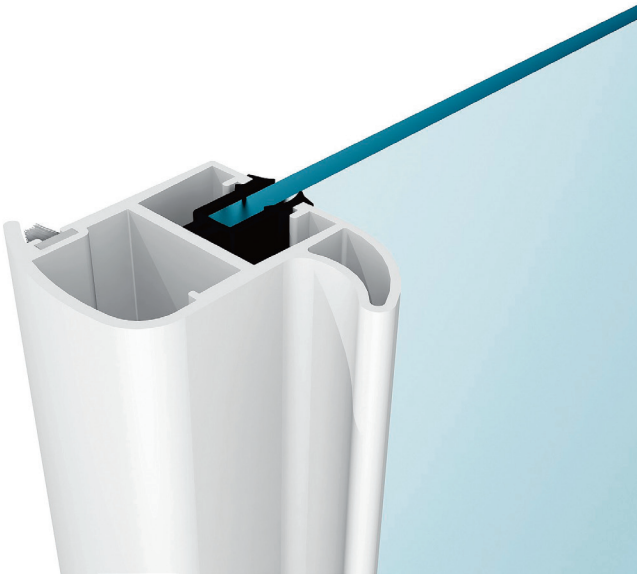

Kahvaprofiili liukuelementti

Jatkuu koko oven tai ikkunan pituudelta, jotta elementin vetäminen on helppoa.



Kiinteä elementti

Samaa profiilia käytetään koko lasin ympärillä, ja siinä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.



Ikkunapelti

Asennetaan kiinteiden elementtien päälle suojaksi vuotoa vastaan.



U-profiili

Asennetaan molemmille sivuille ovien työntämiseksi sisään.



Uraprofiilit

Ylä- ja alaprofiilit
2-, 3-, ja 4-osainen

Asennetaan aukon ylä- ja alareunaan, jotta ovilla on ura jossa rullata.

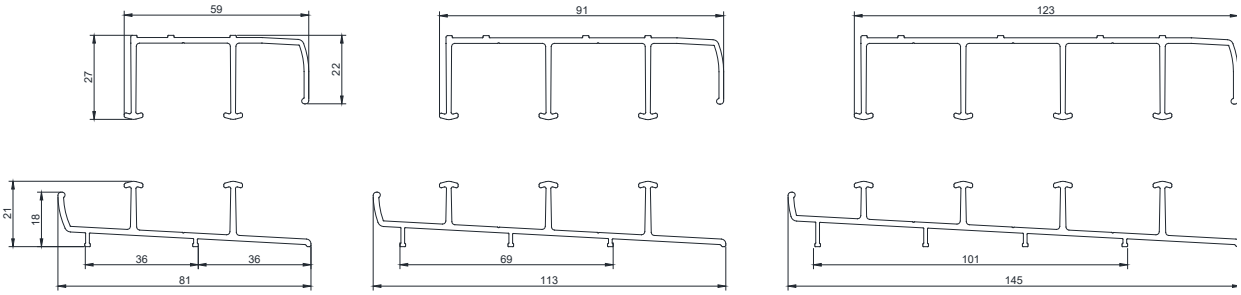

Willab Garden®

Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi