



7540NO

# Monteringsanvisning LED-belysning limtrereisverk

Passer til system 10-40 mm kanalplasttak




## VIKTIG!

Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke produktet fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.

Lumen 240 lm 3000 K  
2,3 W pr. lampe  
IP44

## OBS!

Monter aldri belysningen når transformatoren er koblet til. Testkoble alle belysningsdeler slik som de skal monteres i reisverket, for å sikkerstille at alt fungerer før du begynner å montere i reisverket.

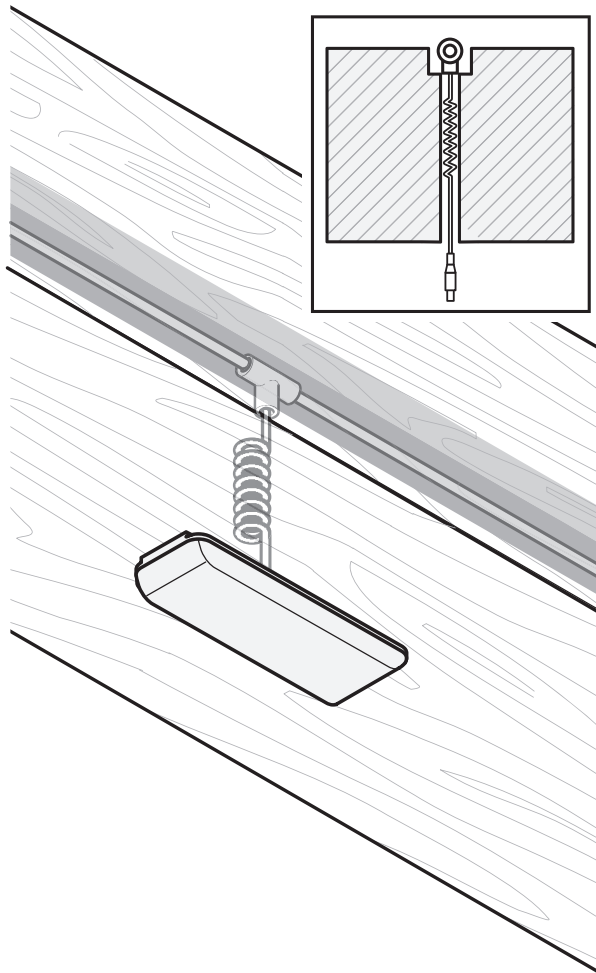


Willab Garden AB forbeholder seg retten til å endre materialer, konstruksjon og design.


# Montering av LED-belysning

1. Mål ut hvor lampene skal plasseres.  
**Avstanden mellom lampene skal være minst 1000 mm og maks 1800 mm.**  
**Maks. 1 stk. lampe pr. meter.**


2. Bor rett gjennom takbjelken 90° med 10 mm bor.

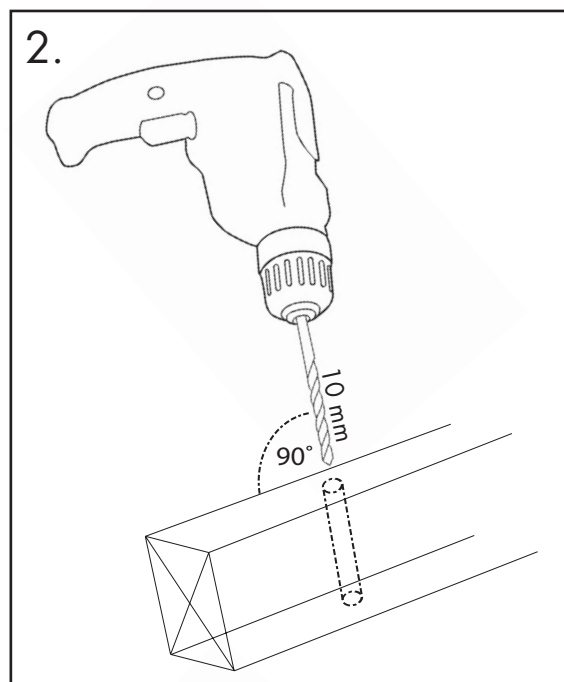

3. Mål ut hullene og bor gjennom takprofilen med 16 mm bor.  
Hullet i takprofilen skal være større enn i takbjelken slik at ledningen ikke skraper mot aluminiumskanten.

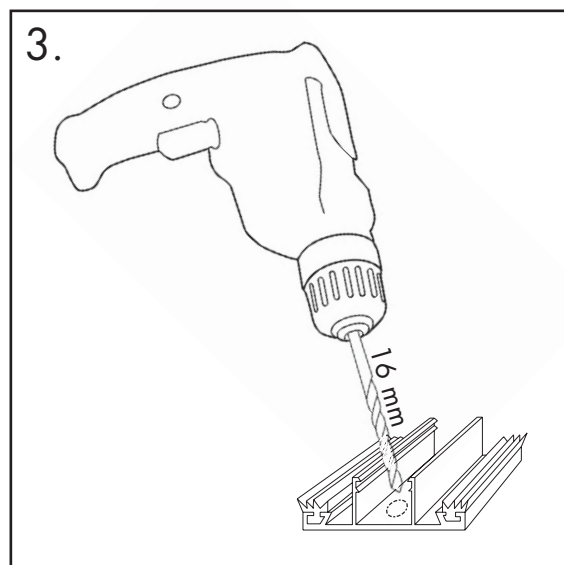

4. Skru et lampefeste inn i bjelkene, midts-tilt over de borede hullene (festet sitter med magnet på lampen).

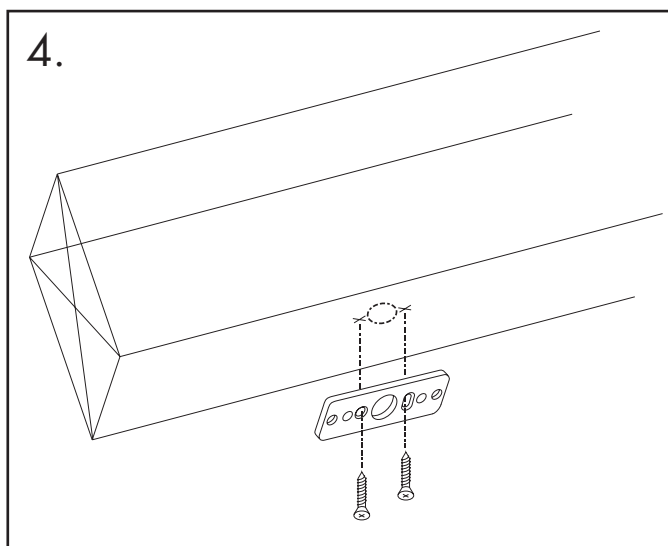

# Montering av LED-belysning


## Koblingskjema

### OBS!

Koble aldri til en lampe når strømmen er slått på. Ha transformatoren frakoblet under montering.

### Innhold:

- A. Transformator + fjernkontroll Art nr 6546
- B. Forgrenere Art nr 7551
- C. Endeplugg forgreneren Art nr 6543
- D. Lampeledning Art nr 6542
- E. Trekkledning Art nr 7543
- F. Lampe Art nr 7545
- G. Endeplugg lampeledning Art nr 7544

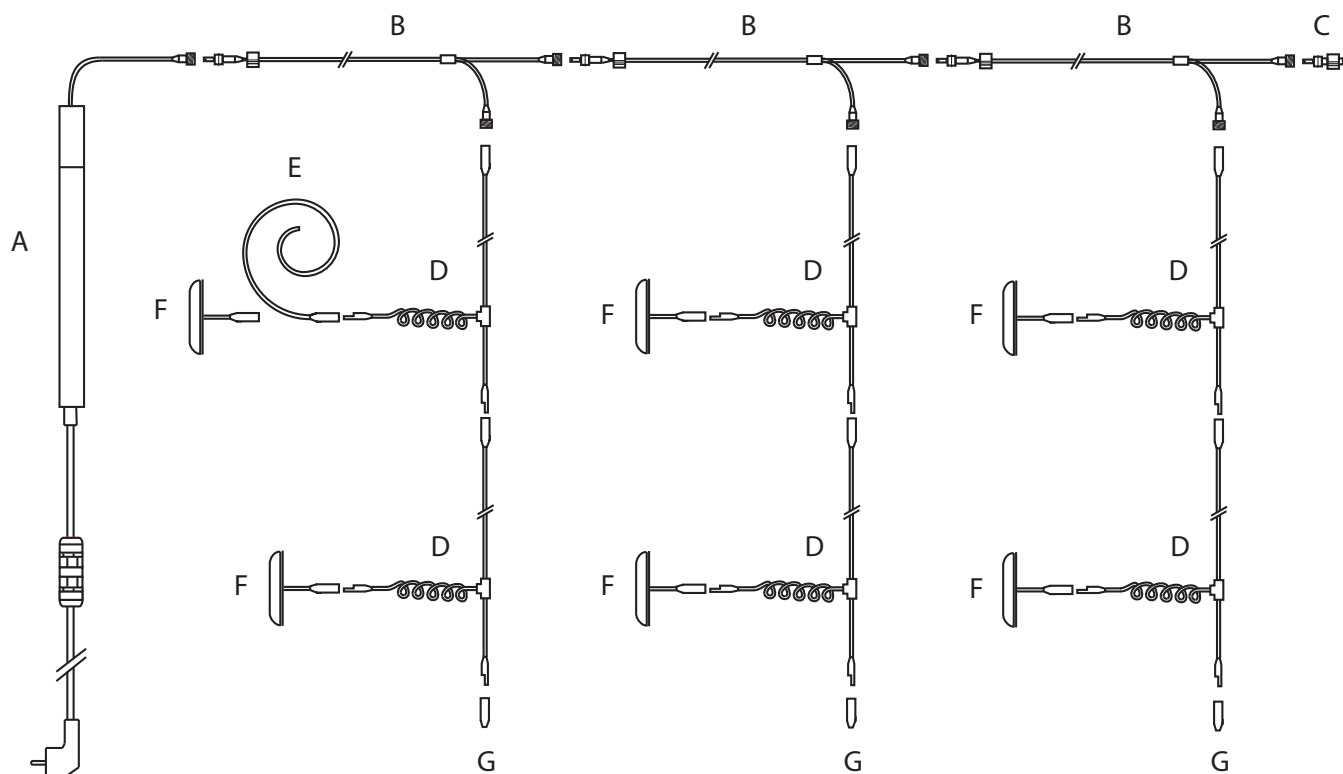


## 5. Koble i henhold til koblingskjemaet.


- Monter transformatoren beskyttet.
- Koble deretter forgreneren til første takbjelke.
- Koble så forlengerledningen på forgreneren.
- Koble sammen lampe- og forlengerledningen.
- Koble sammen lampeledningen med trekkledningen. Stikk trekkledningen ned gjennom hullet, og dra lampeledningen fra undersiden. Koble sammen lampe og lampeledning. Fest lampen til lampefestet.
- Koble en ny lampeledning til den forrige, og gjenta til alle lamper i første bjelke er montert. Avslutt med en endeplugg.
- For å fortsette til neste bjelke kobler du neste forgrenere til den første, og gjentar foregående trinn.

Hvis det ikke skal være belysning i hver bjelke, kjøper du en forlengelsesledning 6544 som du kobler mellom forgrenerne.

- Når all belysning er på plass, avslutter du med en endeplugg i den siste forgreneren.

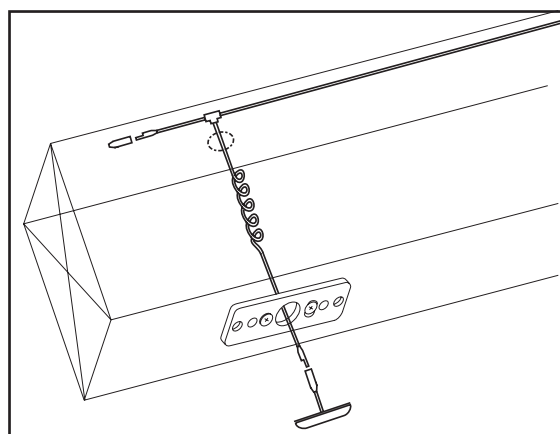

6. Tett hullet med silikon så vann ikke trenger inn. Vær nøye med å legge silikonet så jevnt som mulig mot profilen så vannet kan renne forbi.

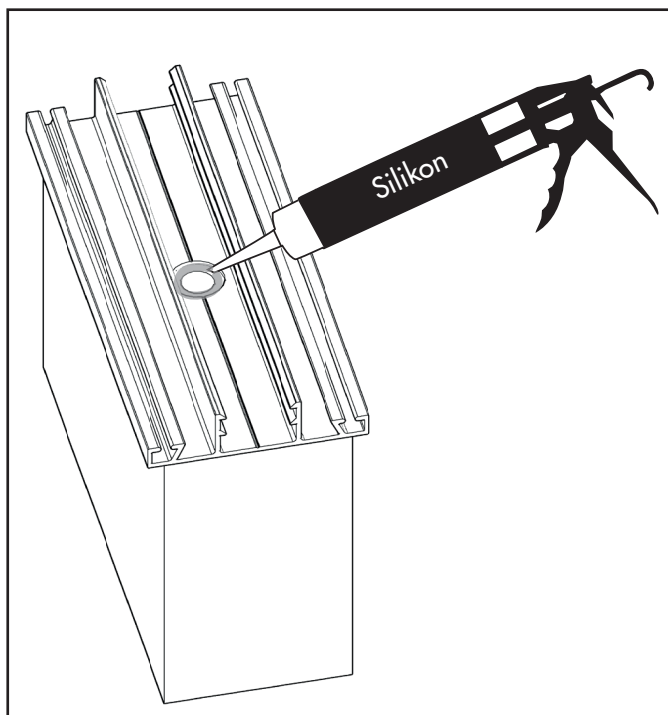

## Råd om vedlikehold

### Slik rengjør du LED-belysningen:

- Rengjør bare lampene når de er slukket og kalde.
- Rengjør bare de synlige delene.
- Rengjør med en lett fuktet klut.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, mye vann eller damp.

## Viktig å tenke på...

- Monter aldri belysningen når strømmen er slått på.
- Ha transformatoren frakoblet under montering.
- Maks 24 lamper pr. transformator.