




Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

2018-05

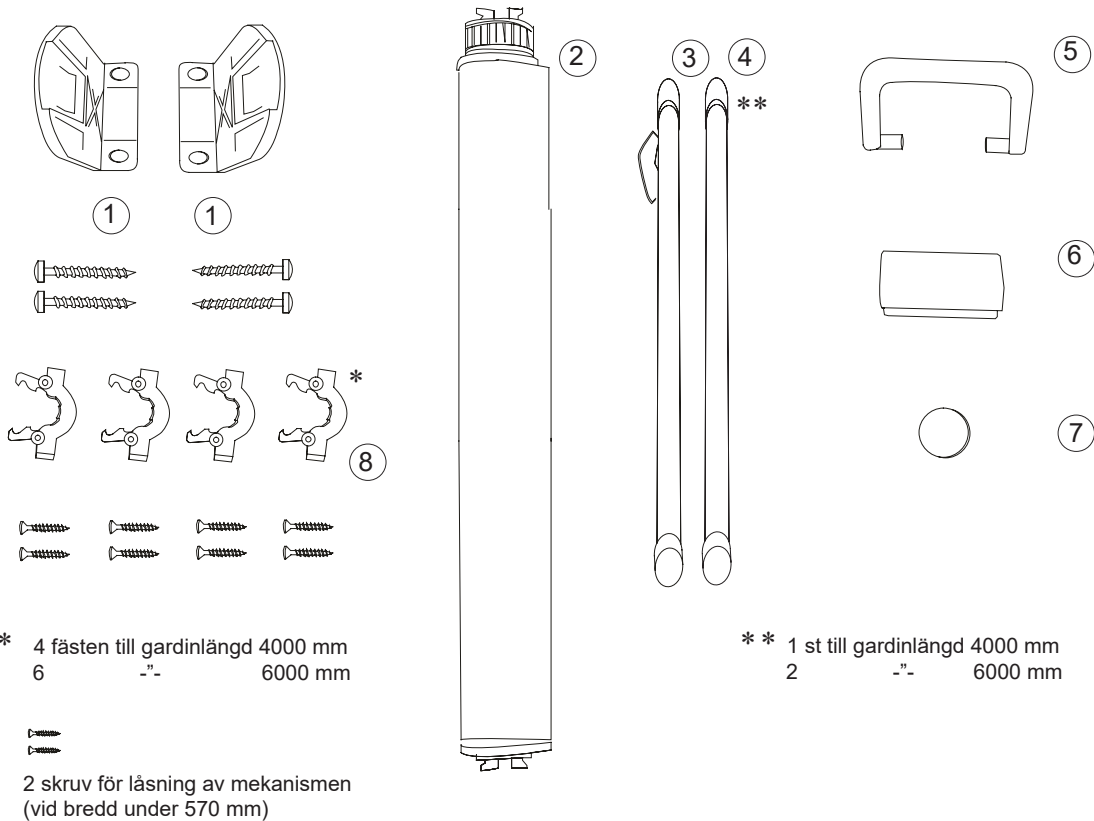

* 4 fästen till gardinlängd 4000 mm
6 "- 6000 mm

** 1 st till gardinlängd 4000 mm
2 "- 6000 mm



2 skruv för låsning av mekanismen
(vid bredd under 570 mm)

Willab Garden


Tomtholmsvägen Östra Karup 269 21 Båstad SVERIGE
Tel 0431-686 00 • www.willabgarden.se

2018-05-29/ml


Montering av hållare v/h (1) i bakkant

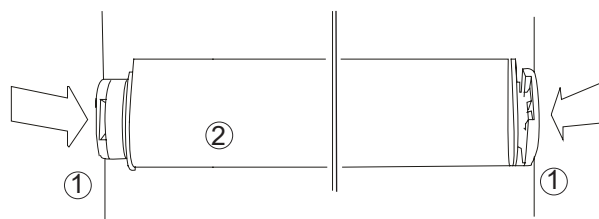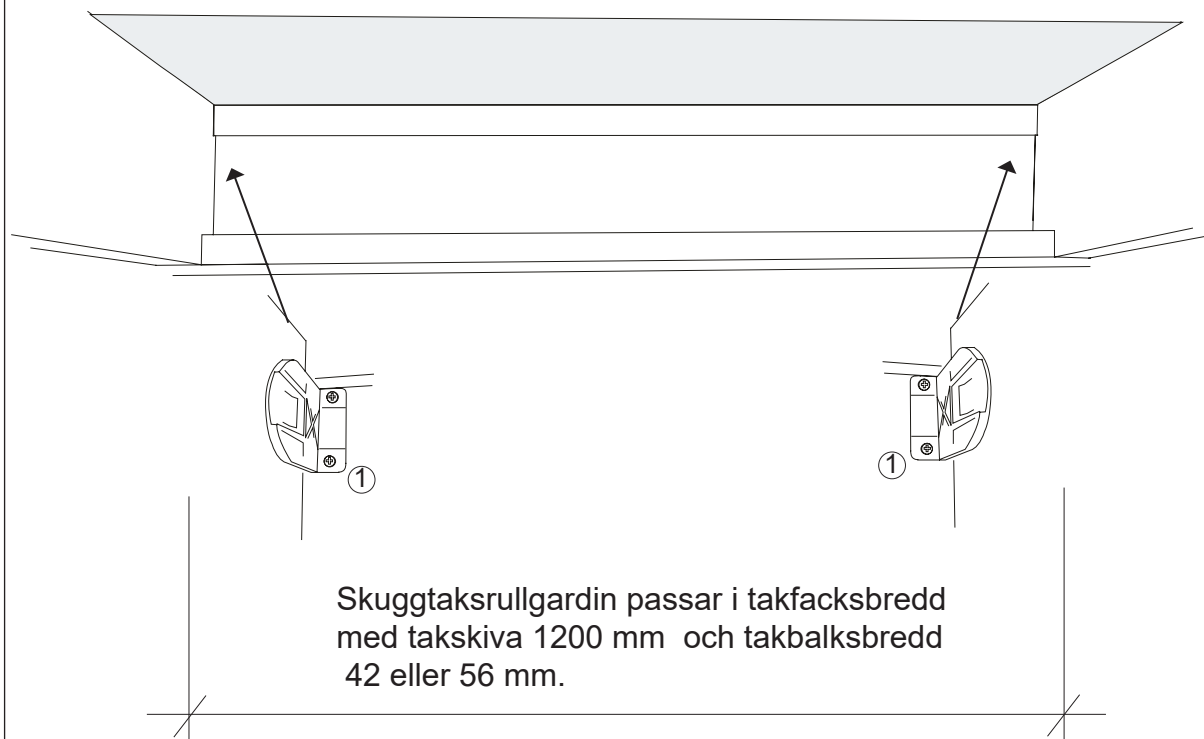


Tryck i rullgardinen (2) i hållarna (1).

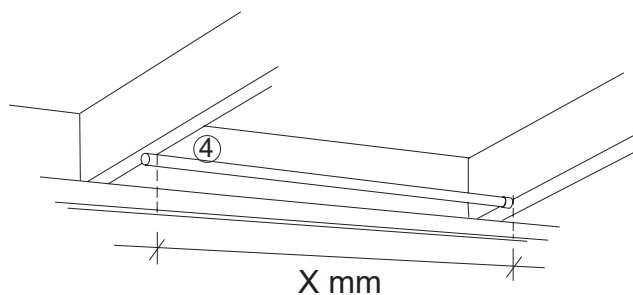


Kontrollera måtten fram, på mitten och baktill innan du kappar rullgardinsstaven (4) till rätt längd X mm för att den ska passa i mellan-/frontfästena enl. sida 3/6.

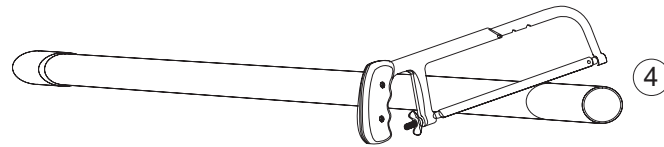


Kapa rullgardinsstaven (4) till rätt längd med en bågfil.

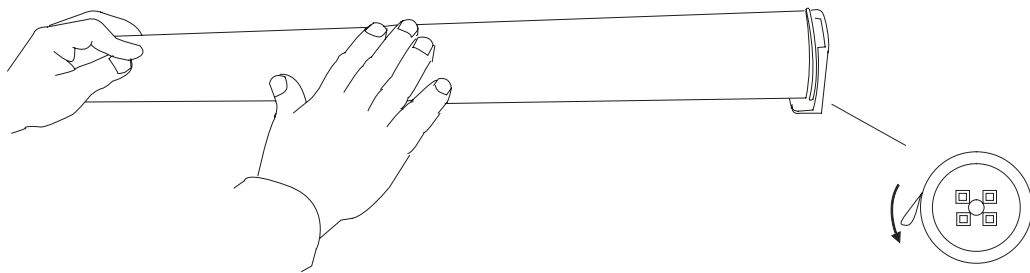


Spänn rullgardinsfjäders genom att rulla rullgardinen minst 10 varv i pilens riktning.

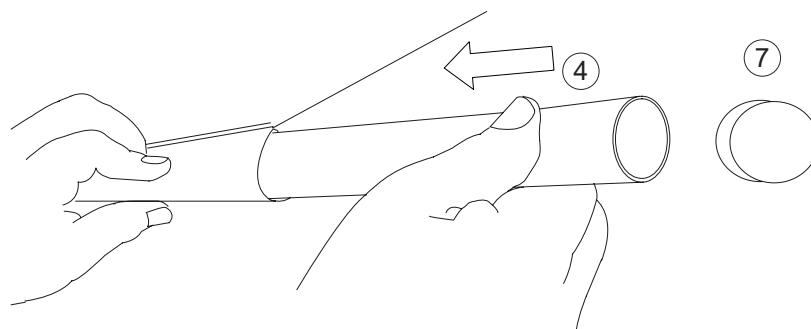


För in den tillkapade rullgardinsstaven (4) i rullgardinens fäll och sätt på täcklocket (7).

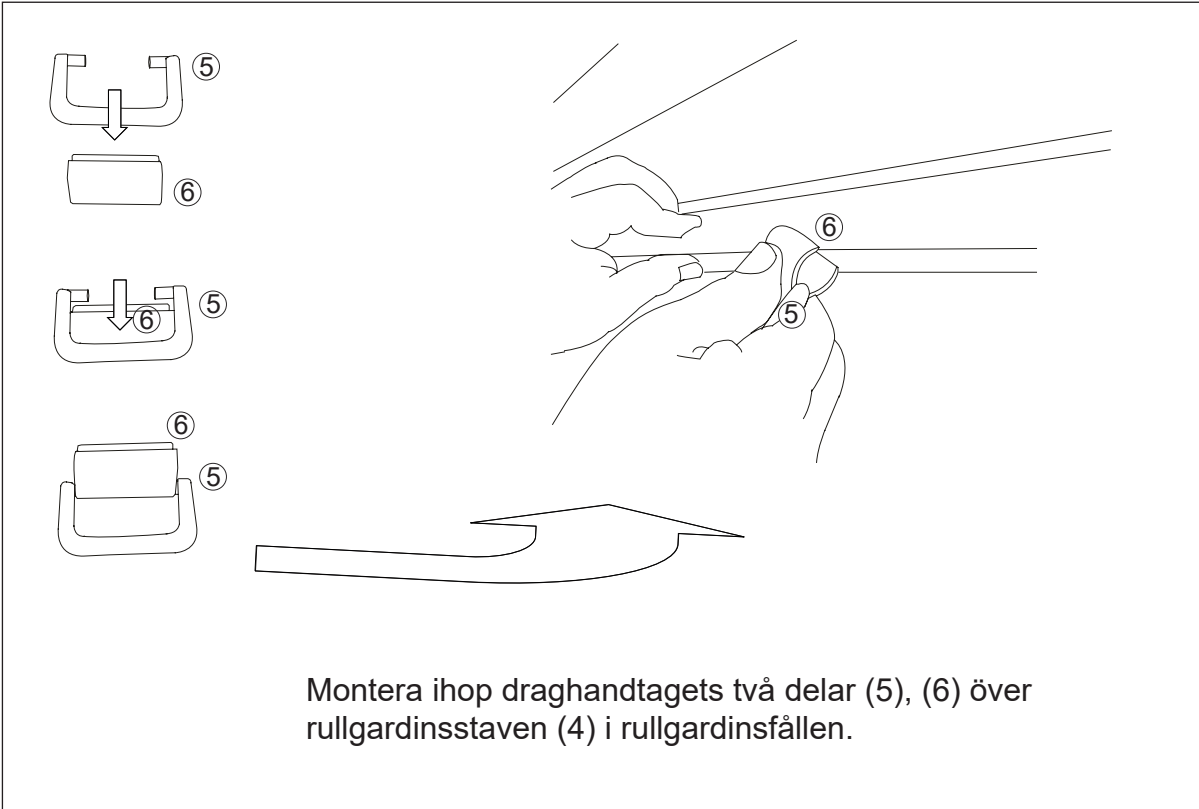

Montera ihop draghandtagets två delar (5), (6) över rullgardinsstaven (4) i rullgardinsfällan.

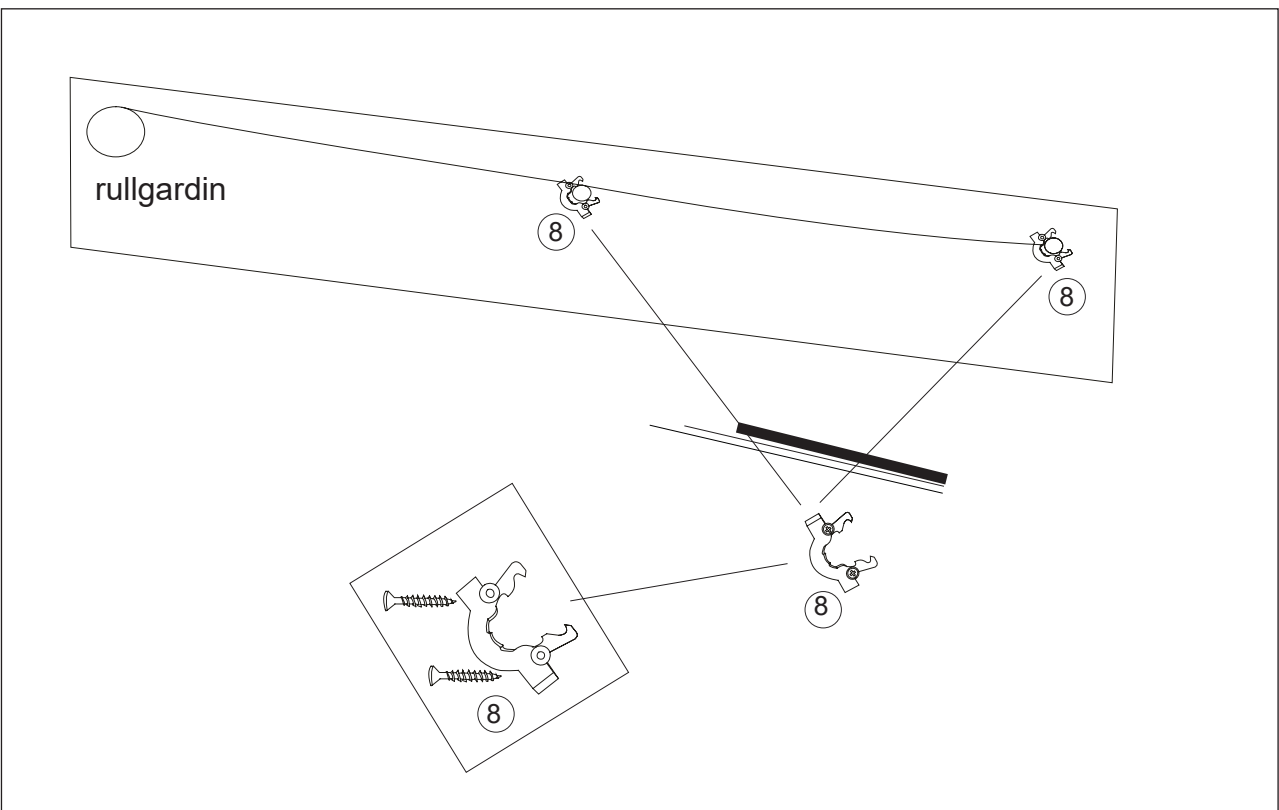

Montera fästena (8) först på ena sidan. Dra ut skugggardinen så att den är utan veck när du markerar för motstående fästenas placering.

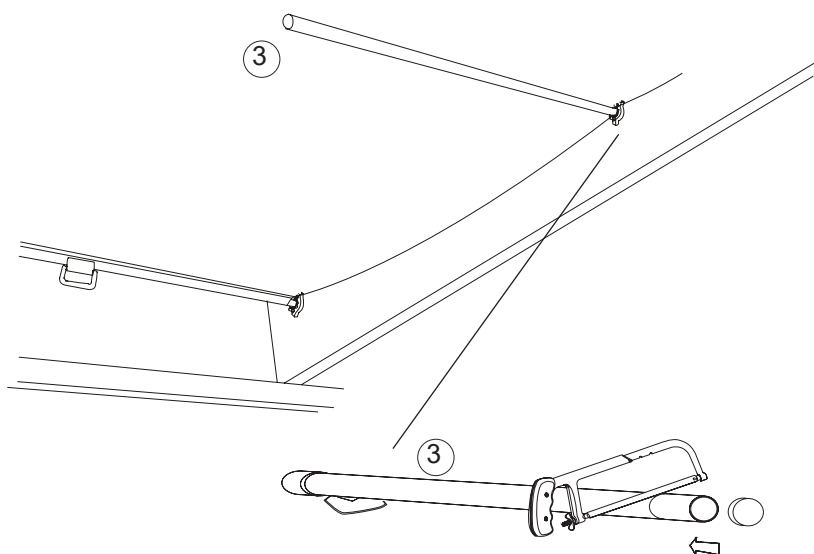

Kapa stöd-/dragstaven (3) och sätt på täcklocket.

Anpassning till specialbredd


Skuggtaksrullgardinen kan kapas/klippas ner till en minimumbredd på 570 mm.

(A) Drag fram fjädermekanismen ur rullgardinen.


(B) Utgå ifrån standardbredden och kapa/klipp bort från, aluminiumröret/tyget med samma mått som skillnaden mellan standard- och den nya takfacksbredden. Montera tillbaka fjädermekanismen.

Röret skall kapas ca 1-2 mm utanför väven.
Drag ut och klipp till väven, lossa den inte helt från röret.



(A)

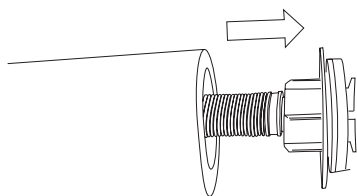

(B)

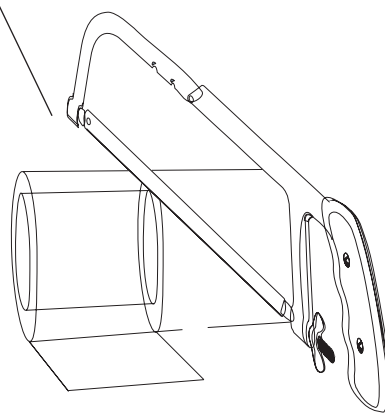


Anpassning till specialbredd smalarre än 570 mm.

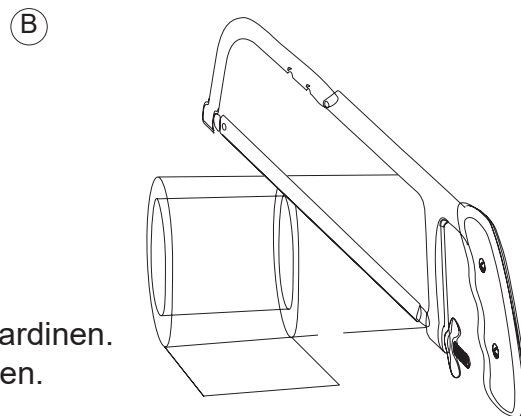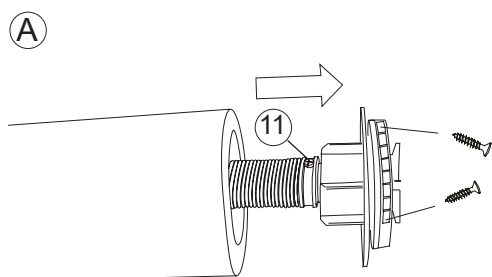


(A) Dra ur spiralmekanismen ur rullgardinen.
Lossa skruven (11) och ta bort spiralen.

(B) Kapa rör och tyg lika sid. 4.

Eftersom det nu inte finns någon spiralmekanism spänner du väven för hand och låser mekanismen enligt ovan genom att skruva i den två medföljande skruvarna enligt ovan.

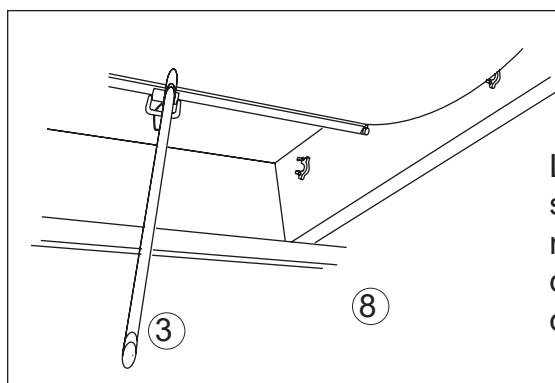

Lyft rullgardinen ur de främre sidofästena (8) och använd den mittersta stödsvan (3) som dragstav när du drar rullgardinen.



När du skall lossa rullgardinen från väggfästena sticker du t.ex. in en skruvmejsel mellan fästet (1) och rullgardinen (2).

Skötselråd

Använd en mjuk trasa och ljummet vatten med mild tvållösning

Willab Garden AB förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.